


TRANSMAT 27.45

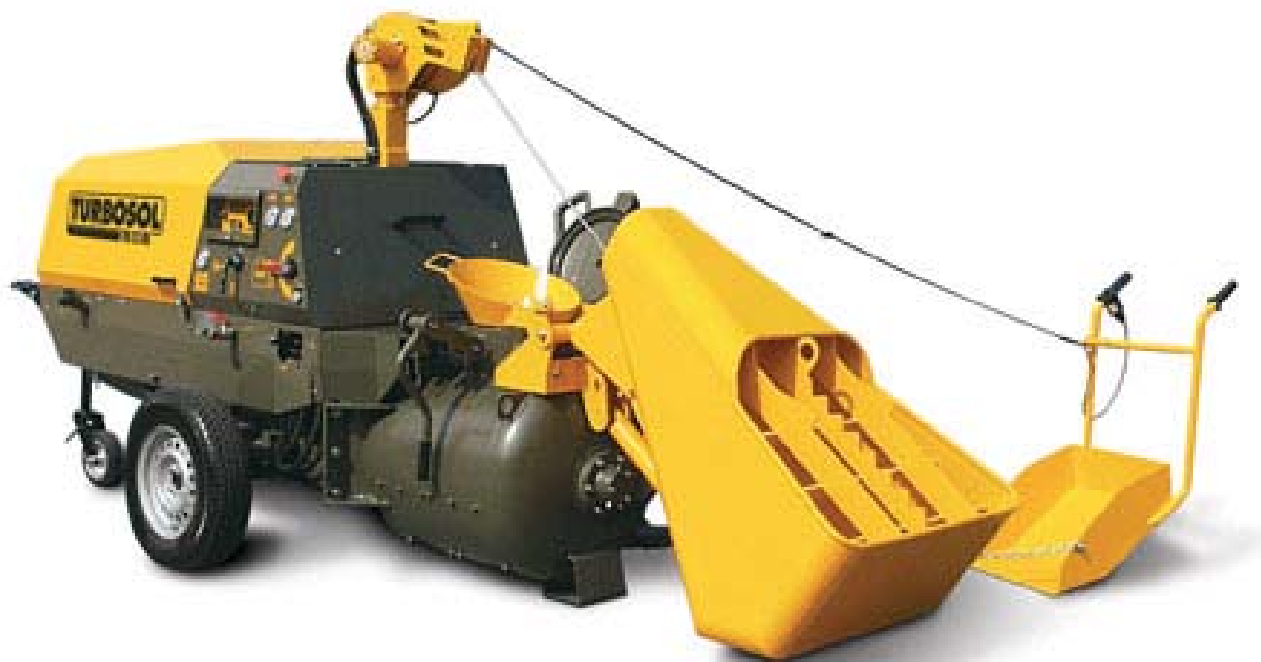

TRANSMAT 27.45

Transmat 27.45 este cel mai performant dintre utilajele de ultima generatie pentru malaxat sape si transportat beton. Acest utilaj intruneste cele mai exigente cerinte ale pietei in ceea ce priveste gradul inalt de performanta, calitatea preamestecarii, fiabilitatea, costuri de service scazute si capacitatea de adaptare la standardele de siguranta din intreaga lume. Transmat 27.45 este potrivit mai ales pentru echipele profesionale care lucreaza sape, este potrivit pentru pomparea mixurilor care sunt sarace fie in ciment, fie in apa.

DATE TEHNICE

- **DC** versiune Diesel, compresor inclus
- **DCB** versiune Diesel, compresor inclus si cupa de incarcare hidraulica
- **DCB/P** versiune Diesel, compresor inclus si cupa de incarcare hidraulica si scaper de incarcare
- **/T** versiune Diesel, compresor inclus, cupa de incarcare hidraulica, scaper de incarcare si sistem de transport

FURTUNURI DIN CAUCIUC SI GRANULOMETRIA MAXIMA POMPABILA

Ptr. granulometrie de la 0 la 12 mm: furtun Ø50x66 - lungimi de 10 sau 20 m (cuplaje camlock)

Ptr. granulometrie de la 0 la 20 mm: furtun Ø60x82 - lungimi de of 10 sau 20 m (cuplaje camlock)

Ptr. granulometrie de la 0 la 20 mm: furtun Ø65x84 - lungimi de 10 sau 20 m (cuplaje Perrot)



Ptr. granulometrie de la 0 la 30 mm: furtun Ø90x114 - lungimi de 10 m (cuplaje Victaulice)

DATE TEHNICE	DC	DCB
Motor Diesel Perkins	404C.22 4 cil.	
Putere	38 kW - 52 HP	
Compresor Rotair-Turbosol	4500 l/m' la 6 bar	
Capacitatea cuvei	270 l	
Debit/ciclu	200÷220 l	
Cicluri / ora	16÷18	18÷20
Inaltime de transport	100÷120 m	
Distanta de transport	140÷150 m	
Izolare fonica	104 dB	
Capacitatea cupei	-	270 l
Scraper (/P)	nu	pe modelul DCB/P
Montare sasiu pt. transport(/T)	La cerere	
Dimensiuni (L x l x h)	350x144x148 cm	465*x144x220** cm
Masa	DC 1450 - DCB 1580 - DCB/P 1680	

* cupa de incarcare coborata - ** cupa de incarcare ridicata.

° Montare sasiu pt. transport(/T) creste greutatea cu 150 kg.

APLICATII - TRANSMAT 27.45

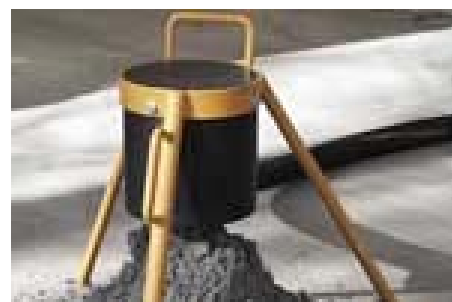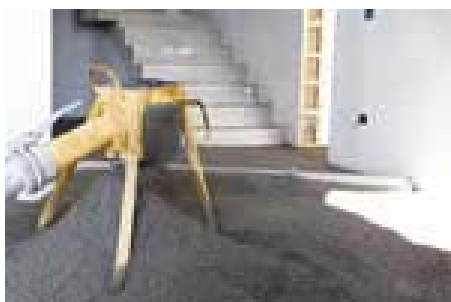

- malaxarea mortarelor sapelor si betoanelor
- transportul materialelor uscate, semiumede, sapelor, mortarelor si betoanelor.

Dotare standard :

- Carcasa pentru protectia componentelor;
- Amortizare fonica < 100 LwA;
- Echipament pentru tractare pe sosea dotat cu frane si lampi de semnalizare (versiunea /T);
- Recipient de presiune cu placi interioare cu inalta rezistenta la uzura;
- Compresor de aer tip snec;
- Motor Diesel cu 4 cilindri racit cu apa;
- Axul mixerului este prevazut cu lame de amestecare – doua viteze de lucru;
- Colector de iesire Ø 65 mm avand cuplaj Perrot;
- Panou de comanda in conformitate cu normele CE;
- Sistem hidraulic pentru ridicarea cupei de incarcare (versiunea DCB);
- Furtunuri de cauciuc - Ø 65 – 40 m (20+10+10) cu racorduri Perrot;
- Bena de alimentare ;
- Cot metalic pentru prinderea furtunurilor ;
- Cutie cu scule si consola de plastic pentru furtunuri ;
- Documentatie tehnica